


一体化温度变送器(进口)

- * 温度范围 $-50\sim 600^{\circ}\text{C}$
- * B, BUZ, BUZH, BBK 型接线盒
- * 传感器插件具有互换性
- * 具有单支和双支两种类型
- * 可提供变送器一体化型


拧入式热电阻适用于液体或气体的温度测量，选择它的一个重要依据是这种产品无论在正压还是负压的情况下密封性能都很好，它可用于空调和制冷行业、加热装置、烤箱、加热炉和机械行业。

接线盒最高工作环境温度 100°C 。除标准的 B 型接线盒之外还可以选择 BUZ、BUZH、BBK 型。传感器插件通常采用 DIN EN 60 751、B 级、两线制的 Pt100 热电阻。也可提供 Pt500 和 Pt1000 热电阻的插件。可提供 3 线或 4 线制连接。也可在接线盒中装配变送器。

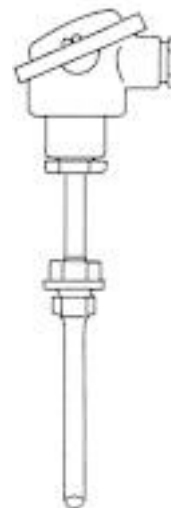


技术数据


接线盒	B 型, DIN 43 729, 铸铝, Pg16, IP54, 环境温度 $-20\sim +100^{\circ}\text{C}$ BUZ 型, 铸铝, Pg16, IP65, 环境温度 $-20\sim +100^{\circ}\text{C}$ BUZH 型, 铸铝, Pg16, IP65, 环境温度 $-20\sim +100^{\circ}\text{C}$ BBK 型, 塑料, Pg16, IP54, 环境温度 $20\sim +130^{\circ}\text{C}$ 注意: 安装变送器时降低环境温度
连接管	不锈钢 1.4571, 长 130mm
过程连接	螺纹, 不锈钢 1.4571; 保护套, 不锈钢 1.4571 或钢 1.7335
保护管	不锈钢 ϕ 6mm, 中 7mm, 中 9mm, 中 11mm, 中 12mm
插件	可互换, Pt100 温度传感器, DIN EN 60 751, B 级, 二线制
响应时间	$t_{0.9}=5\text{s}$ 在水中, 流速 0.2m/s , ϕ 9mm

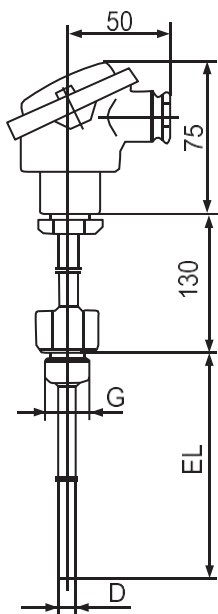


型号：STT/10

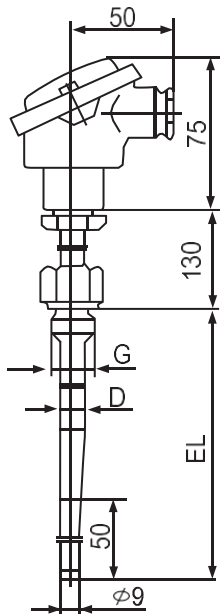


型号：STT/11

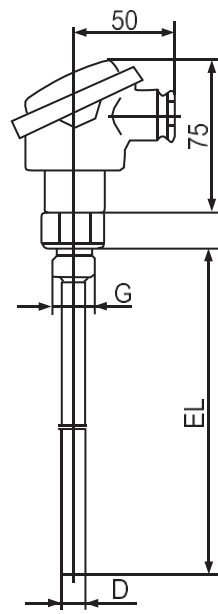


型号：STT/20

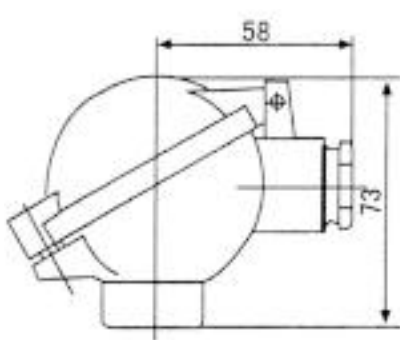

BUZ TZ 320型接线盒

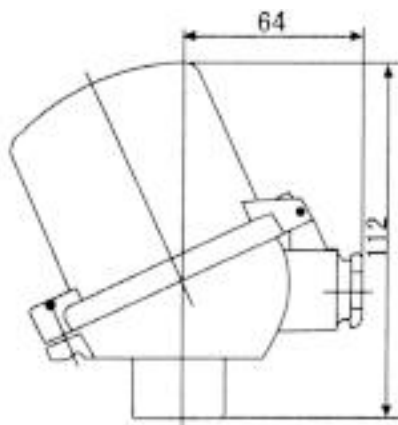

BUZ TZ 321型接线盒

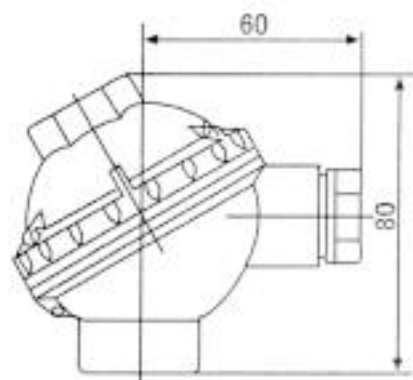


BUZ TZ 322型接线盒

订货信息：带B 型接线盒的拧入式热电阻

(1) 基本型号

STT/10	带连接管和无变径保护管的拧入式热电阻
STT/11	带连接管和变径保护管的拧入式热电阻
STT/20	无连接管，带无变径保护管的拧入式热电阻

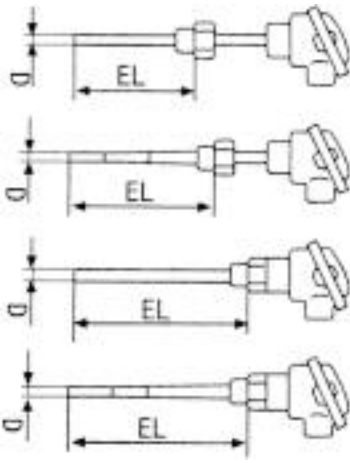

				(2) 温度应用范围, (°C)
×	×	×	×	A 150~1400℃(标准)
×	×	×	×	B -50~1600℃
				(3) 测量插件
×	×	×	×	1001 1×Pt100 三线制
×	×	×	×	1003 1×Pt100 两线制
×	×	×	×	2001 2×Pt100 三线制
×	×	×	×	2003 2×Pt100 两线制
				(4) 依照DIN EN 60751 公差等级
×	×	×	×	1 B级(标准)
×	×	×	×	2 A级
				(5) 保护管直径D(mm)
		×	6	φ 6mm
		×	7	φ 7mm
×		×	9	φ 9mm
×		×	11	φ 11mm
	×	×	12	φ 12mm 变径到9mm
				(6) 安装长度EL(mm) (100 ≤ EL ≤ 1000)
×	×	×	×	100 100
	×	×	×	150 150
×	×	×	×	200 200
	×	×	×	250 250
×	×	×	×	300 300
				... 订货时需指出所需要的EL 的长度(数据间增减幅度为50mm)
				(7) 连接方式
×	×	×	×	104 螺纹G1/2
×	×	×	×	105 螺纹G3/4
×	×	×	×	106 螺纹G1
×	×	×	×	126 螺纹M20×1.5
×	×	×	×	138 螺纹M27×2
				(8) 附加型号
×	×	×	×	A 带模拟变送器(订货时需指出测量范围)
×	×			B 带可编程变送器(订货时需指出测量范围)
×	×	×	×	N 不带变送器
×	×	×	×	
×	×	×	×	
×	×	×	×	
×	×	×	×	
×	×	×	×	
×	×	×	×	

订货要点： (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
订货举例： STT/10 - A - 1001 - 1 - 9 - 100 / 126 / N

1. 附加型号要连续列出，中间用逗号隔开
×：在选型中“×”表示有效选项